HSF

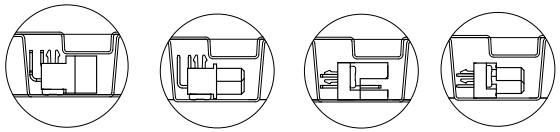

3410-2XXXMR　3410-2XXXFR　3410-2XXXMS　3410-2XXXFS

产品放置示意图



数量标签及ROHS标签

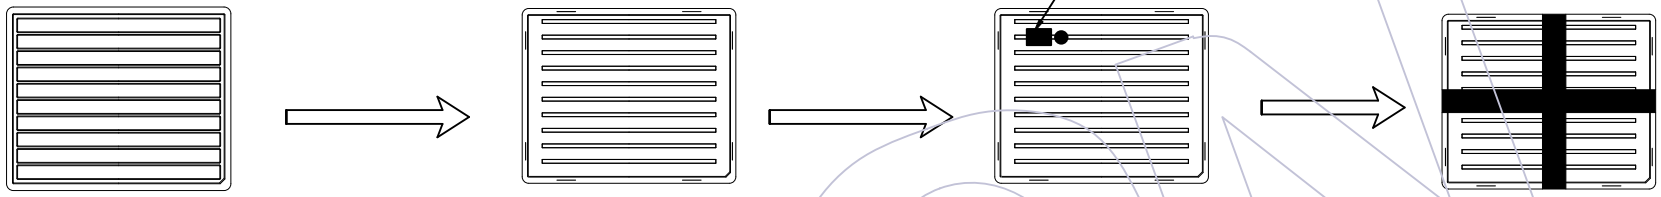

No. 1

产品装入真空盒内
SB-56AC1(270*330*14.5mm)真空盒

No. 2

盖上盒盖,周边订订书针

No. 3

贴真空盒标签

No. 4

20盒为一捆，用PE膜缠绕成十字形

真空盒上的标签
要同一方向



贴外箱标签及ROHS标签

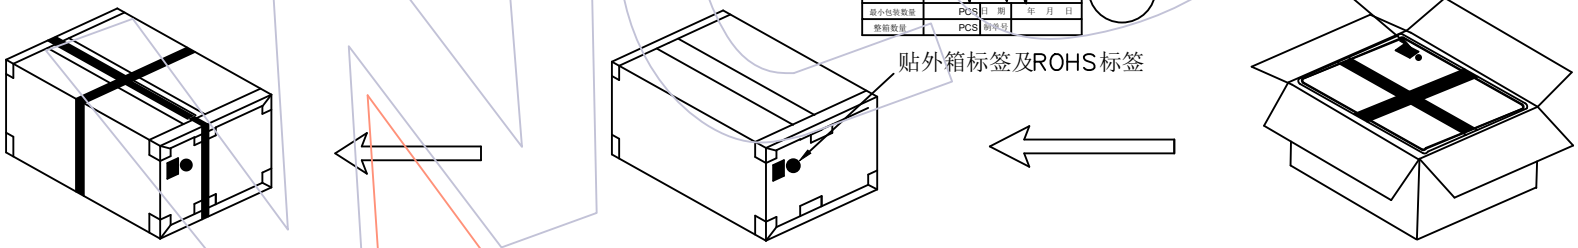

No. 6

打包装带

No. 6

封箱及贴标签于纸箱侧面左上角

No. 5

真空盒装入纸箱(20盒/箱)
纸箱内需套防水袋PE-19,加两包干燥剂,
纸箱规格:CTN-03K(双坑A=A,35.5*28.5*33CM)

说明:

1. 产品如图所示型态放入真空盘
2. 注意各标签样式.位置及方向的一致性;
3. 打外箱包装带时需注意，打为十字型.

DIN41612公/母/2排包装数量			
规 格		真空盒装数量	每外箱装数量
2*32P	64P	30	600
2*16P	32P	50	1000
2*10P	20P	70	1400

变更记事					
A0	2019/01/16	NEW	———	———
版次 REV	日期 DATE	变 更 说 明 MODIFICATION DESCRIPTION	变更 CHANGE	核 准 APPROVE

零件图	
X.	
X.X	±0.20
X.XX	±0.10
X.XXX	±0.05
Angle	
X.	± 2°
DIM	TOL

颜 色 COLOR	———		SCALE	fit
材 质 MATERIAL	———		UNIT	mm
设计 DESING	潘雪芹	2019/01/16	SIZE	A4
审 核 CHECK			SHEET	1/1
核 准 APPROVE			PROJ.	

WCON

WCON Hardware Electronics Co.,Ltd

料 号 PART NO.	3410-2XXXXXXX
品 名 TITLE:	DIN 41612公母座 2排 包装规范