



产品放置示意图




No. 1

产品装入真空盒内, 空隙处加珍珠棉填充
真空盒底规格: SB-56A1 (330*270*14.5mm)




No. 2

盖上盒盖并在四周订上订书钉
真空盒盖规格: SB-56C1 (330*270*14.5mm)




No. 3

贴标签于真空盒左上角

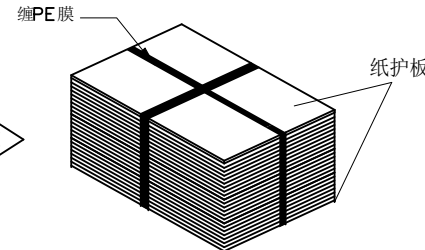


No. 4

20盒为一扎, 上下各放一块纸护板
再用PE膜缠绕成十字形




No. 7

打包装带



No. 6

封箱及贴标签于纸箱侧面的左上角



No. 5

纸箱内需套防水袋, 再将真空盒装入纸箱,
(1扎/箱) 加一包干燥剂后封口
四周各放置一个纸护角 CTN-J007
纸箱规格: CTN-03K (35.5*28.5*35cm)

DIN41612公/母/2排包装数量		
规格	真空盒装数量	每外箱装数量
2*10	70	1400
2*16	50	1000
2*32	30	600

说明:

- 产品如图所示形态放入真空盒
- 注意各标签样式、位置及方向的一致性;
- 标签如客户有特殊要求, 则按客户要求黏贴;
- 打外箱包装带时需注意, 打为十字型, 另出国内客户, 未打包装带。
- 纸箱内或真空盒内如有空隙, 需用填充物填充
- 未尽事宜依交货注意事项包装

变更记事

版次 REV	日期 DATE	变更说明 MODIFICATION DESCRIPTION	变更 CHANGE	核准 APPROVE	零件图	颜色 COLOR	材质 MATERIAL	设计 DESING	审核 CHECK	核准 核淮	SCALE	fit
A0	2023/09/20	NEW			X. ±0.50			巫美洁	2023/09/20		UNIT	mm
					X.X ±0.20						SIZE	A4
					X.XX ±0.10						SHEET	1/1
					X.XXX ±0.05						PROJ.	
					Angle							
					X. ± 2'							
					DIM							
					TOL							

WCON

WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO., LTD

料号 PART NO. 3410-2XXXXSXXXAX

品名 TITLE: DIN 41612公母座 2排 S/T 盒装规范