HSF



产品放置示意图



No. 1

产品装入真空盒内

真空盒底规格:SB-56A0(330*270*14.5mm)



No. 2

盖上盒盖，并在四周订上订书钉

真空盒盖规格:SB-56C1(330*270*14.5mm)



No. 3

贴标签于真空盒左上角



No. 4

20盒为一扎,上下各放一块纸护板

再用PE膜缠绕成十字形

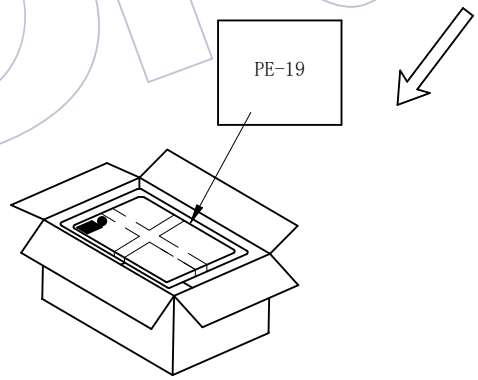

No. 5

纸箱内需套防水袋PE-19,

再将真空盒装入纸箱

加一包干燥剂后密封,

四周各放置一个纸护角

纸箱规格:CTN-03K(35.5*28.5*35cm)



No. 6

封箱及贴标签于纸箱侧面的左上角



No. 7

打包装带

说明:

1. 产品如图所示型态放入真空盒
2. 注意各标签样式.位置及方向的一致性;
3. 打外箱包装带时需注意，打为十字型.

PIN NO.	产品长度	PCS/盒	PCS/箱
2*10PIN	39.66	70	1400
2*16PIN	54.90	50	1000
2*32PIN	94.90	30	600
2*40PIN	115.22	20	400

变更记事				
A0	2021/07/05	NEW	———	———
版次 REV	日期 DATE	变 更 说 明 MODIFICATION DESCRIPTION	变更 CHANGE	核准 APPROVE

零件图	
X.	±0.50
X.X	±0.20
X.XX	±0.10
X.XXX	±0.05
Angle	
X.	± 2°
DIM	TOL

颜 色 COLOR	———		SCALE	fit
材 质 MATERIAL	———		UNIT	mm
设计 DESING	苏 珊	2021/07/05	SIZE	A4
审 核 CHECK			SHEET	1/1
核 准 APPROVE			PROJ.	

WCON

WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO.,LTD

料号 PART NO.	3412-3XXAFPXXXAX
品名 TITLE:	2.54mm DIN 41612 CONN. XXP 母座 三排 S/T（鱼眼端子，免焊型） 包装规范