



HSF




摆放示意图



No. 1

产品装入真空盒内, 空隙处填入珍珠棉
真空盒规格: SB-78AB (310*265*9.5mm)




No. 2

盖上盒盖并四边六处钉上订书针


料号	
品名	
数量	日期

数量标签




No. 3

贴标签于真空盒左上角



No. 4


21盒/扎, 上下各一块纸护板
将真空盒十字型打包固定

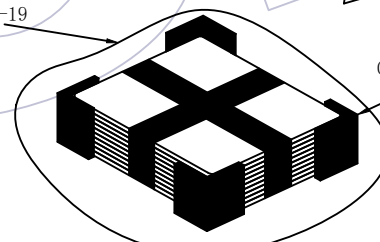

No. 5


在真空盒四角放置泡棉后, 放入PE-19中
加两包干燥剂后密封PE袋

CTN-BD13 (需裁切, 1裁2)




No. 6

再将包装好的真空盒装入纸箱 (1扎/箱)
纸箱规格: CTN-72K (38*30*24cm)



No. 8

打包装带

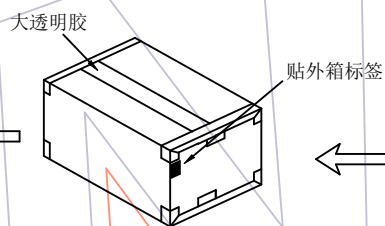

No. 7

封箱及贴标签于纸箱侧面的左上角

说明:

1. 产品如图所示型态放入真空盒
2. 注意各标签样式, 位置及方向的一致性;
3. 标签如客户有特殊要求, 则按客户要求黏贴;
4. 打外箱包装带时需注意, 打为十字型, 另出国内客户, 未打包装带。
5. 纸箱内或真空盒内如有空隙, 需用填充物填充
6. 未尽事宜依交货注意事项包装

PIN数	每盒数量	每箱数量	PIN数	每盒数量	每箱数量
14PIN	135PCS	2835PCS	50PIN	54PCS	1134PCS
20PIN	108PCS	2268PCS	68PIN	45PCS	945PCS
26PIN	90PCS	1890PCS	80PIN	36PCS	756PCS
36PIN	72PCS	1512PCS	100PIN	27CS	567PCS
40PIN	72PCS	1512PCS			

变更记事

						零件图	颜色	SCALE	FIT
						X.X	COLOR	UNIT	mm
A1	2023/05/20	增加泡棉以做防护, 变更纸箱	苏珊			X.XX	材质	SIZE	A4
A0	2018/12/21	NEW	潘雪芹			X.XXX	DESING	SHEET	1/1
版次	日期	变更说明	变更	核准		Apple	CHECK	PROJ.	
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE		X.	核准		
						DIM	APPROVE		
						TOL			

WCON

WCON ELECTRONICS (GAUNGDONG) CO., LTD

料号 PART NO. 6320M-XXXSXXMNA01

品名 TITLE: 1.27mm SCSI 公座 焊线式 包装规范