HSF

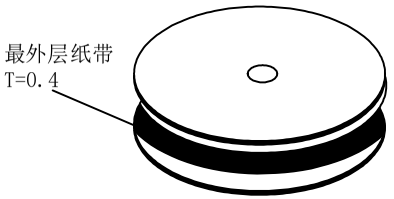

No.1:端子卷入纸盘内,最外层使用T=0.4纸带保护。
纸盘规格:CTN-ZP03(560*560mm)配CTN-16
CTN-ZP01(400*400mm)配CTN-24A △A1
备注: 1.纸带与纸盘间隙在1mm以内,
减少端子在纸盘中的晃动;
2.纸带与端子缠绕需紧密, 防止松脱;

No.2:贴标签于纸盘

No.3:每箱内所有盘数
堆叠使用PE膜缠绕固定

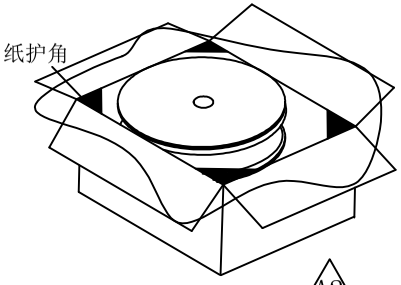

△A2

No.4:纸箱需套防水袋PE-44,再将端子装入纸箱,
并放入两包干燥剂,封口, 再再纸箱四角放置纸护角,
纸箱规格:CTN-24A(41*41*21cm)配CTN-J036
CTN-16(56.5*56.5*22.5cm)配CTN-J035 △A1



No.5:封箱及贴外箱标签



No.6:打包装带

说明:
1. 注意各标签样式.位置及方向的一致性;
2. 纸箱内空隙需用填充物填充

变更记事	版次 REV	日期 DATE	变更说明 MODIFICATION DESCRIPTION	变更 CHANGE	核准 APPROVE
	A2	2022/04/29	增加防水袋	苏 珊	
	A1	2022/03/29	增加400*400规格的防护	苏 珊	
	A0	2022/03/14	NEW	苏 珊	

零件图		颜色 COLOR			SCALE	fit
X.		材质 MATERIAL			UNIT	mm
X.X	±0.20	设计 DESING	苏 珊	2022/04/29	SIZE	A4
X.XX	±0.10	审核 CHECK			SHEET	1/1
X.XXX	±0.05	核准 APPROVE			PROJ.	
Angle	± 2°					
DIM	TOL					

WCON
WCON ELECTRONICS(GUANGDONG)CO.,LTD

料号 PART NO.	WD3500-3TPXXS401
品名 TITLE:	Female terminal,18~30#AWG