


6320D&6321D系列

1.27mm间距/SCSI系列连接器/印刷板用连接器



1.27mm间距6320D&6321D系列产品是一款高密度、高性能、抗振动，为设备提供稳定的信号传输板到板连接器

产品特点

- 针脚最高可达120位
- 公母对接有导向设计，可防止错插
- 鱼叉设计，增强焊接在PCB板上的保持力

性能参数

- 额定电流：0.5A
- 额定电压：250V
- 使用温度：-20° C~+105° C
- 接触电阻：35mΩ 以下
- 绝缘电阻：500MΩ以上
- 耐电压：AC 500V持续1分钟

标准



- EIA-364

应用领域



- 工业：自动化设备、伺服电机
- 智能家居：打印机、售卖机

6320D Layout


6320D-XXXRDSXPXT0X

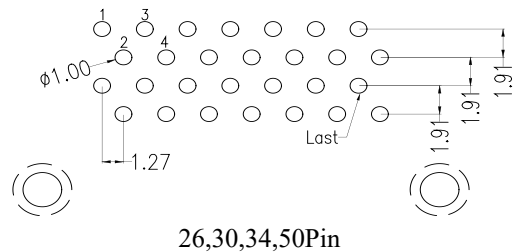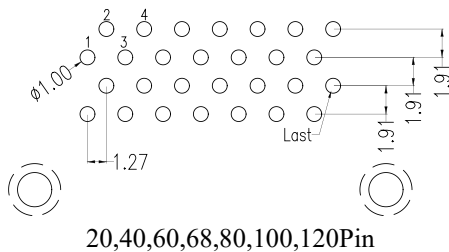

6320D-XXXSDSXPXT01

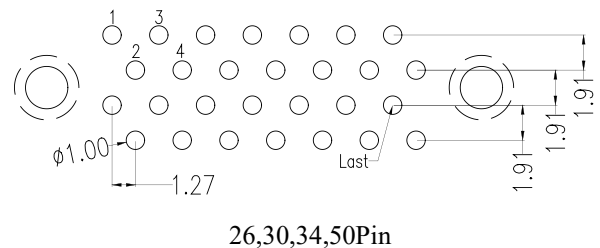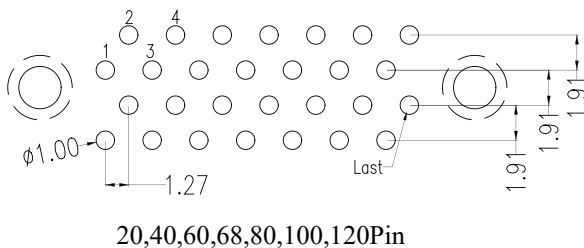


6320D-XXXRZXXPWX01

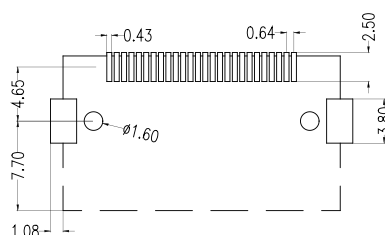


6321D Layout

6321D-XXXRDXXPXX01

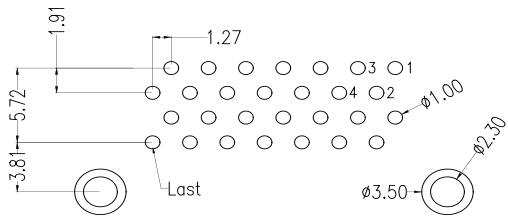


20,40,60,68,80,100,120Pin

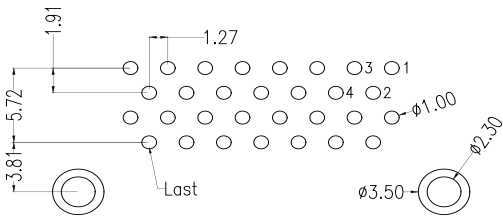


26,30,34,50Pin

6321D-XXXSDXXPXX01

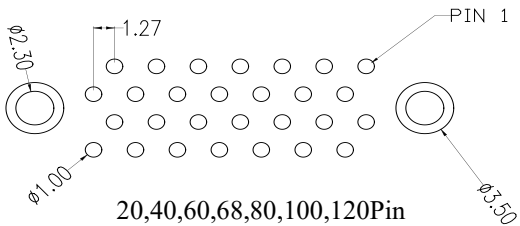

20,40,60,68,80,100,120Pin

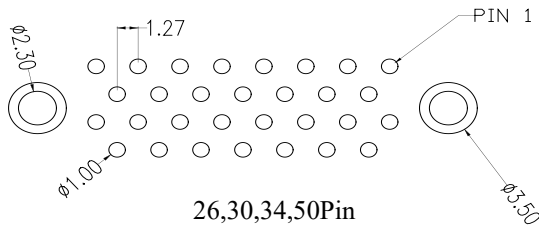


26,30,34,50Pin

组合高度

Assembly (6321D&6320D)		6321D-XXXSDXXPXX01	6321D-XXXRDXXPXX01
Female Male			
	6320D-XXXSDSXPXT01		
	6320D-XXXRDSXPXT0X		
	6320D-XXXRZXXPWX01		

6320D&6321D系列


6320D (卧式DIP)

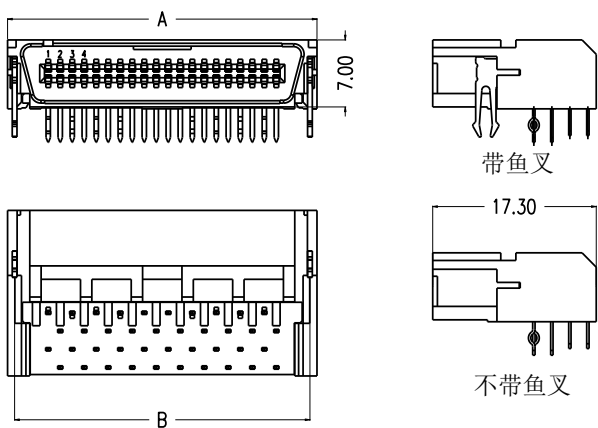

- 塑胶材料: PBT+G.F (UL94V-0)
- 电镀材质: 铜合金、镀金/镀锡

位 数	型 号	尺寸 (mm)	
		A	B
20	6320D-020RDXXPXX0X	20.03	18.55
26	6320D-026RDXXPXX0X	23.84	22.36
30	6320D-030RDXXPXX0X	26.38	24.90
34	6320D-034RDXXPXX0X	28.92	27.44
40	6320D-040RDXXPXX0X	32.73	31.25
50	6320D-050RDXXPXX0X	39.08	37.60
60	6320D-060RDXXPXX0X	45.43	43.95
68	6320D-068RDXXPXX0X	50.51	49.03
80	6320D-080RDXXPXX0X	58.13	56.65
100	6320D-100RDXXPXX0X	70.83	69.35
120	6320D-120RDXXPXX0X	83.53	82.05


6320D (立式DIP)

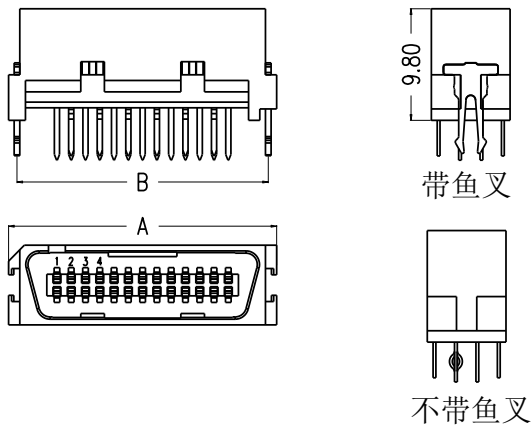

- 塑胶材料: PBT+G.F (UL94V-0)
- 电镀材质: 铜合金、镀金/镀锡

位 数	型 号	尺寸 (mm)	
		A	B
20	6320D-020SDSXPXT01	20.03	18.55
26	6320D-026SDSXPXT01	23.84	22.36
30	6320D-030SDSXPXT01	26.38	24.90
34	6320D-034SDSXPXT01	28.92	27.44
40	6320D-040SDSXPXT01	32.73	31.25
50	6320D-050SDSXPXT01	39.08	37.60
60	6320D-060SDSXPXT01	45.43	43.95
68	6320D-068SDSXPXT01	50.51	49.03
80	6320D-080SDSXPXT01	58.13	56.65
100	6320D-100SDSXPXT01	70.83	69.35
120	6320D-120SDSXPXT01	83.53	82.05


6320D (卧式SMT)

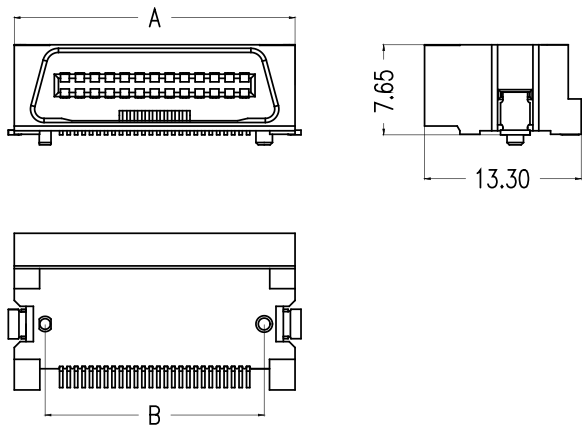

- 塑胶材料: LCP (UL94V-0)
- 电镀材质: 铜合金、镀金/镀锡

位 数	型 号	尺寸 (mm)	
		A	B
20	6320D-020RZXXPWX01	20.03	14.15
26	6320D-026RZXXPWX01	23.84	17.96
30	6320D-030RZXXPWX01	26.38	20.50
34	6320D-034RZXXPWX01	28.92	23.04
40	6320D-040RZXXPWX01	32.73	26.85
50	6320D-050RZXXPWX01	39.08	33.20
60	6320D-060RZXXPWX01	45.43	39.55
68	6320D-068RZXXPWX01	50.51	44.63


6321D (卧式DIP)

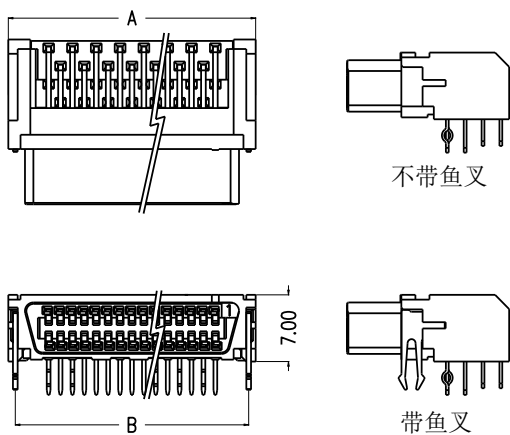

- 塑胶材料: LCP (UL94V-0)
- 电镀材质: 铜合金、镀金/镀锡

位 数	型 号	尺寸 (mm)	
		A	B
20	6321D-020RDXXPXX01	20.03	18.55
26	6321D-026RDXXPXX01	23.84	22.36
30	6321D-030RDXXPXX01	26.38	24.90
34	6321D-034RDXXPXX01	28.92	27.44
40	6321D-040RDXXPXX01	32.73	31.25
50	6321D-050RDXXPXX01	39.08	37.60
60	6321D-060RDXXPXX01	45.43	43.95
68	6321D-068RDXXPXX01	50.51	49.03
80	6321D-080RDXXPXX01	58.13	56.65
100	6321D-100RDXXPXX01	70.83	69.35
120	6321D-120RDXXPXX01	83.53	82.05

6321D (立式DIP)

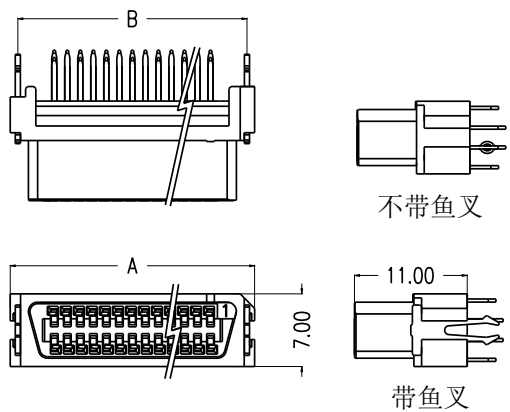

- 塑胶材料: PBT (UL94V-0)
- 电镀材质: 铜合金、镀金/镀锡

位 数	型 号	尺寸 (mm)	
		A	B
20	6321D-020SDXXPXX01	20.03	18.55
26	6321D-026SDXXPXX01	23.84	22.36
30	6321D-030SDXXPXX01	26.38	24.90
34	6321D-034SDXXPXX01	28.92	27.44
40	6321D-040SDXXPXX01	32.73	31.25
50	6321D-050SDXXPXX01	39.08	37.60
60	6321D-060SDXXPXX01	45.43	43.95
68	6321D-068SDXXPXX01	50.51	49.03
80	6321D-080SDXXPXX01	58.13	56.65
100	6321D-100SDXXPXX01	70.83	69.35
120	6321D-120SDXXPXX01	83.53	82.05

料号说明

6320D料号说明								
6320D	-	XXX	XX	XX	P	X	X	01
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) 系列代码: 1.27mm间距SCSI系列公座				(5) 屏蔽类型: P=全塑				
(2) 位数: 20、26、30、34、40、50、60、68、80、100、120				(6) 定位方式: W=带鱼叉、N=不带鱼叉				
(3) 型态: SD=立式DIP、RZ=卧式SMT、RD=卧式DIP				(7) 包装方式: T=真空管、A=真空盒				
(4)* 电镀规格: SX=xxu"Gold/Tin				(8) 内部流水码				

6321D料号说明								
6321D	-	XXX	XD	XX	P	X	X	01
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) 系列代码: 1.27mm间距SCSI系列母座				(5) 屏蔽类型: P=全塑				
(2) 位数: 20、26、30、34、40、50、60、68、80、100、120				(6) 定位方式: W=带鱼叉、N=不带鱼叉				
(3) 型态: SD=立式DIP、RD=卧式DIP				(7) 包装方式: T=真空管、A=真空盒				
(4)* 电镀规格: SX=xxu"Gold/Tin				(8) 内部流水码				

* SX.....1=3u"、2=5u"、3=10u"、4=15u"、5=30u"